

Autotransportanhänger

ATC - AL mit Aluminium-Lochblech




Jotha
FAHRZEUGBAU AG

... für dauerhaften Transporterfolg

ATC - AL *Autotransportanhänger für jeden Einsatz*

Mit neigbarer Ladefläche für schnelles und einfaches Verladen und Aluminium-Lochblech für perfekte Ladungssicherung.

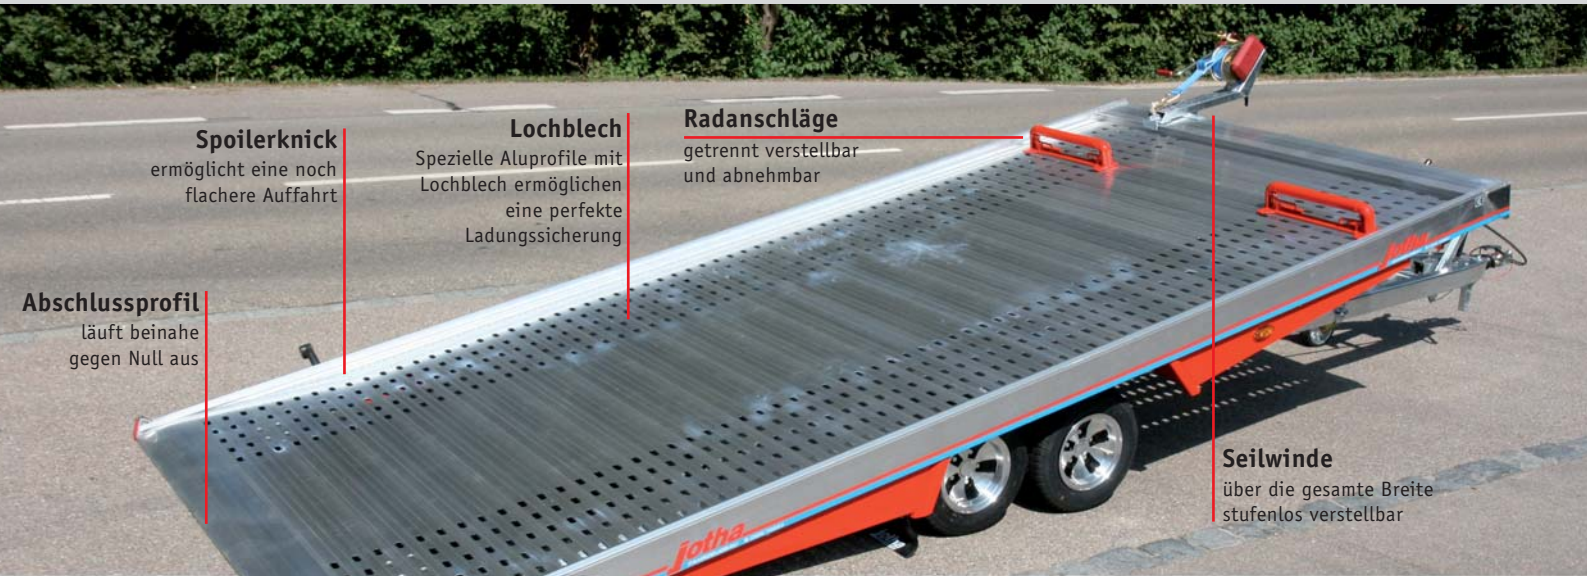

Spoilerknick
ermöglicht eine noch flachere Auffahrt

Lochblech
Spezielle Aluprofile mit Lochblech ermöglichen eine perfekte Ladungssicherung

Radanschläge
getrennt verstellbar und abnehmbar

Abschlussprofil
läuft beinahe gegen Null aus

Seilwinde
über die gesamte Breite stufenlos verstellbar

Alle Vorteile auf einen Blick:

- ➔ Spezielles Jotha-Lochblech ermöglicht ideale Ladungssicherung für alle Transportgüter
- ➔ Außergewöhnlich leicht durch den komplett aus Aluminium gefertigten Fahrbahnrahmen
- ➔ Die niedrige Bauart mit 10" bzw. 13" Bereifung ermöglicht einen sehr flachen Auffahrwinkel
- ➔ Die Ladefläche kann sowohl hydraulisch gekippt, als auch wieder hydraulisch in die Waagrechte gebracht werden
- ➔ Der Spoilerknick macht auch das Verladen tiefer gelegter Fahrzeuge problemlos möglich - Auffahrschienen sind nicht nötig
- ➔ Die Lichtanlage klappt automatisch unter die Ladefläche und ist dadurch optimal geschützt

Ladungssicherung:

Durch eine Vielzahl an Zurrlöchern können alle Transportgüter perfekt gesichert werden. Der speziell gefräste und nicht gepresste Boden ist extrem langlebig und auch für die Bergung von Unfallfahrzeugen problemlos geeignet.



Elektro-Seilwinde:

Der ATC-AL kann mit einer rollengelagerten Elektro-Seilwinde ausgerüstet werden.



Doppeltwirkende Hydraulik:

Die Ladefläche kann sowohl hydraulisch gekippt, als auch wieder hydraulisch in die Waagrechte gebracht werden.



Technische Daten:

	ATC 2521 AL	ATC 3021 AL	ATC 3522 AL
Zul. Gesamtgewicht:	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Leergewicht ca.:	540 kg	570 kg	820 kg
Nutzlast ca.:	1960 kg	2430 kg	2680 kg
Ladeflächenlänge:	4600 mm	4600 mm	5300 mm
Ladeflächenbreite:	2100 mm	2100 mm	2200 mm
Gesamtlänge:	6200 mm	6200 mm	7000 mm
Gesamtbreite:	2160 mm	2160 mm	2260 mm
Ladehöhe ab Fahrbahn:	550 mm	550 mm	680 mm

jotha
FAHRZEUGEBAU AG
... für dauerhaften Transporterfolg

Jotha Fahrzeugbau AG
Nürnberger Str. 10 • 86609 Donauwörth
Telefon: 0906.70668-0 • Telefax: 0906.70668-11
E-Mail: info@jotha.com • Internet: www.jotha.com