

Autotransportanhänger ATC - TS der Selbstkipper



Jotha
FAHRZEUGBAU AG
... für dauerhaften Transporterfolg

ATC - TS für jeden Einsatz

Autotransportanhänger mit neigbarer Ladefläche und Teleskopschienen



Lichtkasten
mit integrierter
Abstützung für eine
optimale Auffahrt

Auffahrschienen
teleskopierbar für
einen extra flachen
Auffahrwinkel

Radanschläge
getrennt stufenlos ver-
stellbar und abnehmbar

Seilwinde
über die gesamte
Breite stufenlos
verstellbar

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Extrem robuster Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl
- Außergewöhnlich leicht durch den komplett aus Aluminium gefertigten Fahrbahnrahmen
- Die niedrige Bauart mit 10" bzw. 13" Bereifung ermöglicht einen sehr flachen Auffahrwinkel
- Die Kombination aus Kippen und Auffahrschienen führt zu einem besonders flachen Auffahrwinkel, was auch das Verladen tiefer gelegter Fahrzeuge problemlos möglich macht
- Serienmäßige Selbstkipfung: Die Ladefläche neigt sich bei Bedarf automatisch zu Boden und geht beim Befahren mit einem Fahrzeug wieder in die Waagrechte zurück.
- Dämpfung der Kippbewegung durch einen großzügig dimensionierten Öldämpfer.

Teleskopschienen:

Die Auffahrschienen des ATC - TS sind teleskopierbar unter der Ladefläche gelagert. Beim Einschieben verriegeln die Auffahrschienen automatisch.




Alu-Felgen:

Der ATC 2521 TS und der ATC 3021 TS können optional mit Alu-Felgen ausgerüstet werden.



Verzurrpunkte:

Integrierte Verzurrpunkte zur perfekten Ladungssicherung.

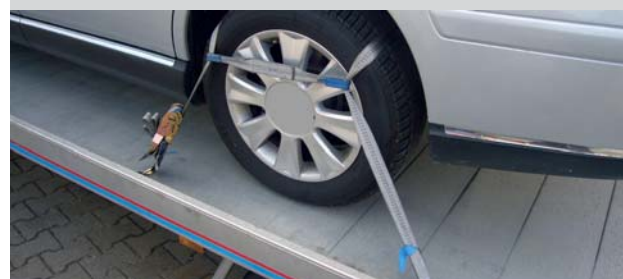

Doppeltwirkende Hydraulik:

Der ATC - TS kann optional mit doppelwirkender Hydraulik ausgestattet werden, wodurch die Ladefläche nicht nur hydraulisch gekippt, sondern auch wieder hydraulisch in die Waagrechte gebracht werden kann.



Technische Daten:

	ATC 2521 TS	ATC 3021 TS	ATC 3522 TS
Zul. Gesamtgewicht:	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Leergewicht ca.:	570 kg	600 kg	840 kg
Nutzlast ca.:	1930 kg	2400 kg	2660 kg
Ladeflächenlänge:	4600 mm	4600 mm	5300 mm
Ladeflächenbreite:	2100 mm	2100 mm	2200 mm
Gesamtlänge:	6500 mm	6500 mm	7000 mm
Gesamtbreite:	2160 mm	2160 mm	2260 mm
Ladehöhe ab Fahrbahn:	580 mm	580 mm	680 mm

jotha
FAHRZEUGBAU AG
... für dauerhaften Transporterfolg

Jotha Fahrzeugbau AG

Nürnberger Str. 10 • 86609 Donauwörth
Telefon: 0906.70668-0 • Telefax: 0906.70668-11
E-Mail: info@jotha.com • Internet: www.jotha.com